

Bedienungsanleitung Keydetector

1. Verbinden Sie den KD mit dem mitgelieferten Netzteil (Anschluss Rückseite)




2. Schalten Sie den KD ein (Schalter Rückseite)

3. Heben Sie den Deckel soweit an, dass der Faden den Balken nach hinten zieht




4. Stecken Sie den Schlüssel **ohne Schlüsselbund** mit der Fräsung **links** 1/3 in den Schlitz, sodass die hintere Nut des Schlüssels in die V-Form des Balkens greift.

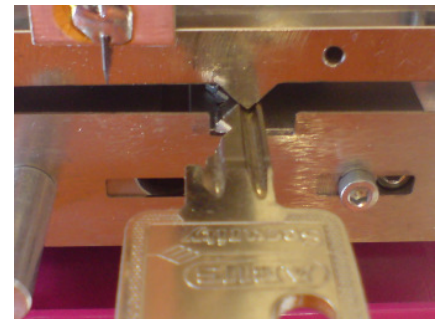


5. Bewegen Sie den Deckel soweit nach vorn, bis der Faden locker wird und der Schlüssel durch den Balken gehalten wird.

6. Schieben Sie den Schiebehebel neben dem Schlüssel nach rechts, bis er am Schlüssel ansteht.

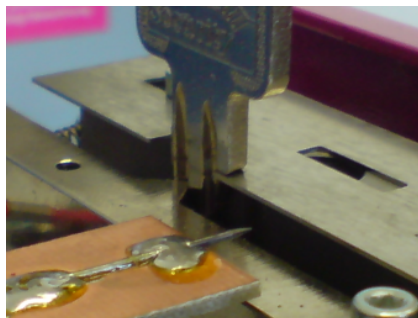

7. Drücken Sie den Schlüssel soweit nach unten, bis die „Nase“ des Schlüssels auf dem Plättchen aufliegt.

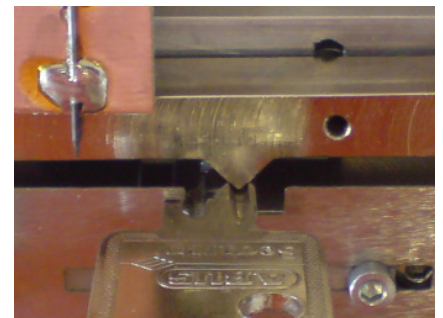


(Achtung! Genau kontrollieren, ob die „Nase“ richtig aufliegt! Sonst Messfehler)

8. Schließen Sie den Deckel und betätigen Sie den Knopf Start. (KD misst 20 Sek)

9. Nach Messung, Schlüssel entnehmen (Deckel weit öffnen, dabei Schlüssel festhalten)




10. Stecken Sie den Schlüssel mit der Fräsung **rechts** 1/3 in den Schlitz, sodass die hintere Nut des Schlüssels in die V-Form des Balkens greift. (Falls ein Schlüssel auf einer Seite keine Nut hat (Kleinzylinder), nur **eine** Seite messen! Siehe unten.

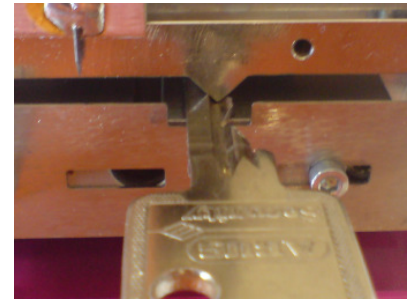

11. Schieben Sie den Schiebehebel neben dem Schlüssel nach links, bis er am Schlüssel ansteht.


12. Drücken Sie den Schlüssel soweit nach unten, bis die „Nase“ des Schlüssels auf dem Plättchen aufliegt. (**Achtung!** Genau kontrollieren, ob die „Nase“ richtig aufliegt! Sonst Messfehler)

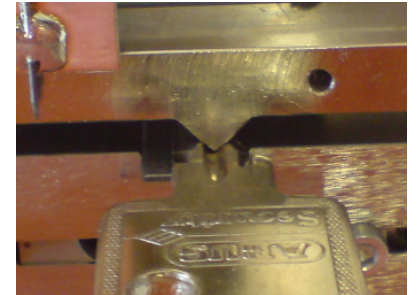

13. Schließen Sie den Deckel und betätigen Sie den Knopf Start.(KA misst 10 Sek)



14. Nach Messung Schlüssel entnehmen, Rohling wird im Display angezeigt.

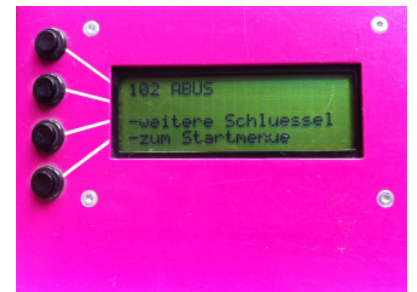

- Wendschlüssel werden nur **einseitig** gemessen. Nach erster Messung Schlüssel entnehmen und Startknopf erneut drücken. Rohling wird im Display angezeigt.
- Fahrzeugschlüssel **ohne** Nut können **nicht** im KA gemessen werden! Startknopf drücken, **ohne** Schlüssel einzuspannen – Im Display wird angezeigt: Kein Schlüssel eingespannt, (In 2. Reihe: Schlüssel ohne Nut anzeigen?) 2. Knopf drücken , im Display erscheint 246 Audi/VW , 247 Mercedes weitere Schlüssel - > 3. Knopf drücken , im Display erscheint 321,322, 354,363 Originalschlüssel mit Rohling vergleichen.